


BIS Klammor för inslagning med gummi inlägg

(A 20 05)

50 - 110 mm

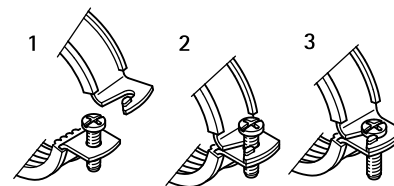

Funktioner och Fördelar

- två-skravs inslagsklammer
- klammer med snabbblåssystem
- material: stål
- blankförzinkad
- ljudisolerande enligt DIN 4109
- ljuddämpande gummi av svart EPDM
- åldersbeständigt gummi

Art.nr.	D (mm)	DN	Typ	B (mm)	H (mm)	s (mm)	PL (mm)	HØ (mm)	fp
3882050	50	50	KA	92	142	1,5	80	5	50
3882070	75	70	KA	117	189	2,0	100	6	50
3882100	110	100	KA	158	249	2,5	120	7	25

KA = Avloppsrör i plast.

Andra dimensioner upp till DN 200 kan levereras snabbt.

