


BIS PVC-Svep

(C 20 05)

för montage av plaströdräneringsrör 32 - 160 mm

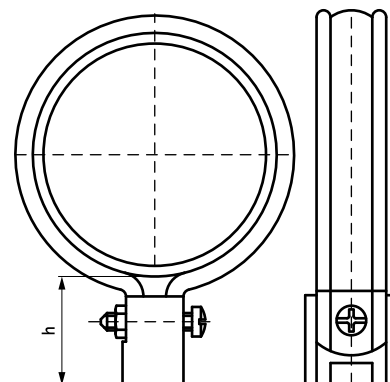


Funktioner och Fördelar

- lättarbetad röcklammer
- för montage av PVC stuprör
- för montage av PVC-rör
- förbättrad design
- Art.nr. 13701XX endast lämplig för gängad M8
- Art.nr. 1300XXX: låsskruv förmonterad i bandet
- material: hård PVC (polyvinylklorid), grå
- UV-stabiliserad

Art.nr.	RSK nr	BVB	D (mm)	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	Färg	F _{a,z} (N)	fp
1300032			32	41	60	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300040			40	49	67	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300050	3810654	147007	50	59	78	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300060			60	69	87	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300070	3803100	147007	70	79	97	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300075	3810655	147007	75	84	102	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300080			80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300090			90	99	117	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300100			100	109	127	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300110	3803101	147007	110	119	137	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1300125			125	134	152	min 29,5	20 x 4,0	Grey (RAL 7001)	700	25
1370110			110	120	138	min 35,5	20 x 6,0	Grey (RAL 7001)	1 360	15
1370125			125	135	153	min 35,5	20 x 6,0	Grey (RAL 7001)	1 360	15
1370160	3803102	147007	160	170	188	min 35,5	20 x 6,0	Grey (RAL 7001)	1 360	15
1301080			80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Vit (RAL 9010)	700	25
1301100			100	109	127	min 29,5	20 x 4,0	Vit (RAL 9010)	700	25
1304070			70	79	97	min 29,5	20 x 4,0	Brun (RAL 8017)	700	25
1304080			80	89	107	min 29,5	20 x 4,0	Brun (RAL 8017)	700	25
1304100			100	108	127	min 29,5	20 x 4,0	Brun (RAL 8017)	700	25

Från Ø 110 mm endast för att användas med ofyllda rör t.ex ventilationsrör etc.
Röcklammer med diameter Ø70, Ø80 och Ø100 till avvattningsystem.

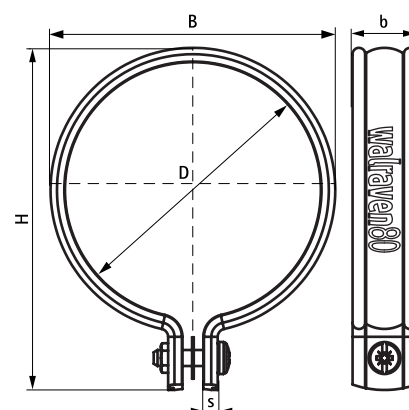

Kompletterande

- BIS Gängad Adapter
- BIS Lövfällor
- BIS Inbrottsförebyggande Klammor

Alternativ

- BIS Klammer med Gångjärn 400 (rund)