

BIS Strut Koppling 135° RFR

(M 60 09)


montagetillbehör strutskenor



Funktioner och Fördelar

- vinkel för konstruktioner med Strutskenor ■ material: rostfritt stål 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- hålmönstret anpassat till Strutskenorna för genomgående montage
- avgradad, inga vassa kanter
- förstärkta bockningar för extra säkerhet

Art.nr.	RSK nr	Modell	L	B	H	s	d1	k	a	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587256	3897514	Lång / lång	180 mm	40	80	4,0	Ø 12,2	50	135	25

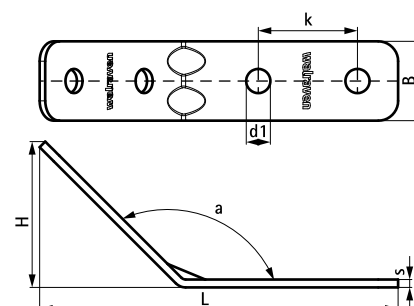

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR
 Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR
 Walraven RapidStrut® Konsoler RFR

Kompletterande

Walraven Glidmutter med vingar RFR
 BIS Strutbricka RFR
 BIS Sexkantsskruv Rostfri