

BIS Strut Koppling 90° RFR

(M 60 08)




montagetillbehör strutskenor



Funktioner och Fördelar

- vinkel för konstruktioner med Strutskenor
 - hålmönstret anpassat till Strutskenorna för genomgående montage
 - avgradad, inga vassa kanter
 - förstärkta bockningar för extra säkerhet
- material: rostfritt stål 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	RSK nr	BVB	Modell	L	B	H	s	d1	k	a	fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)	
66587201			Kort / kort	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66587221			Kort / lång	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66587228	3897520	149743	Lång / lång	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25

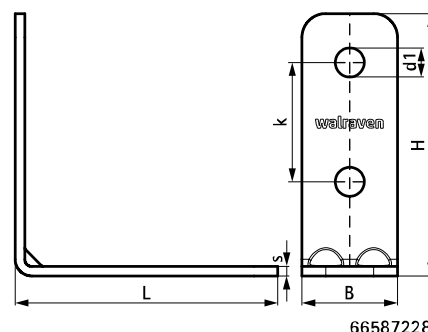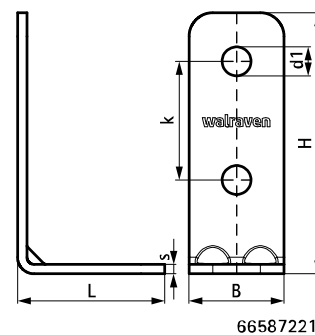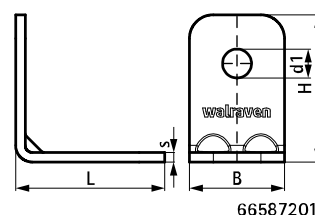

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Konsoler RFR
Walraven Glidmutter med vingar RFR
BIS Sexkantsskruv Rostfri

Kompletterande

BIS Strutbricka RFR