

BIS Vikbygel

För montage i trapetsplåt och skivmaterial

(L 10 86)



067 0 62X




067 0 71X

Funktioner och Fördelar


- U-profil med roterande axel med pinnbult ■ material: stål
- för fixering i ihåliga väggar och ihåliga tak ■ blankförzinkad eller profilerade takplåtar

Art.nr.	Modell	G	L	B	HØ	SW1	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	
0670620	Skruv krok	M4	75 mm	-		7	25
0670621	Skruv krok	M5	75 mm	-		8	25
0670622	Skruv krok	M6	70 mm	-		10	15
0670716	Skruv krok	M6	95 mm	68,5	17	10	20

Pluggens lastkapacitet beror på ytan (vanligen trapetsformad plåt, lastkapacitet per m²).

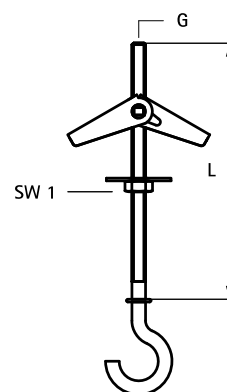

067 0 620 /
067 0 621 /
067 0 622

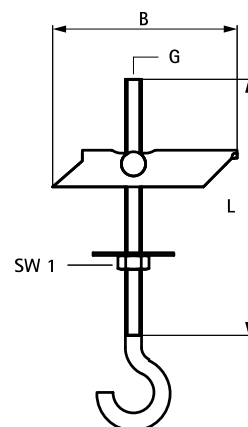

067 0 716 /
067 0 718

