


# BIS starQuick® Skenpluggar

(C 05 55)

tillbehör BIS starQuick® Rail

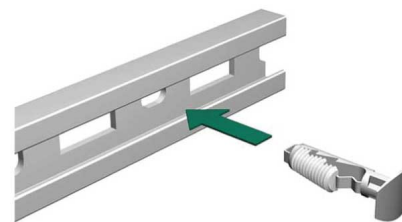

## Funktioner och Fördelar

- för montage av BIS starQuick® Skena
- förborra hål  $\varnothing$  6 mm och tryck in pluggen
- material: modifierad PA6 (polyamid), grå (enligt RAL 7035)
- resistent mot UV, åldrande, olja och bensin
- halogenfri, korrosionsbeständig och återvinningsbar
- temperaturbeständighet: från ca.  $-40$  °C till ca.  $90$  °C (konstant), kort till ca.  $130$  °C

Art.nr.	För	fp	St.fp
085 4 314	BIS starQuick®	50	500

