


# Britclips® RD ICT

för innertak

(J 30 15)

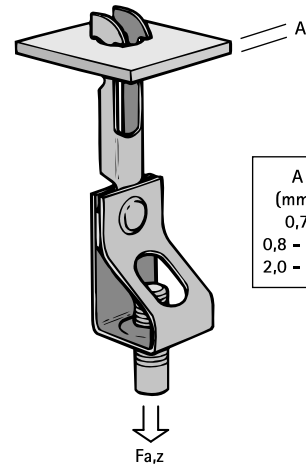


A (mm)	Fa,z (N)
0,7	300
0,8 - 2,0	470
2,0 - 3,0	950

## Funktioner och Fördelar

- för montage på takplåt
- med gängstångsfäste (höjden på gängstången justeras genom att skruva på stången)
- material: fjäderstål (typ C67S enligt EN10132)
- ytbehandling: Delta-Tone 9000 (480 timmar)

Art.nr.	Kod	R	fp	St.fp
54420800	RD ICTM8	M8	100	400
54421000	RD ICTM10	M10	100	400

Bara för användning med statiska laster.  
Max belastning beror på takplåtens tjocklek.

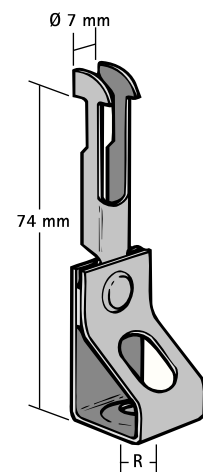

## Kompletterande

Walraven Gängpinnar  
Walraven Gängstång