# WEP Plugg

*(L 07 20)*

expansionsplugg för alla typer av underlag

## Funktioner och Fördelar

- kan användas tillsammans med träskruvar, spånplatteskruvar och metriska bultar
- Lämplig i de flesta byggmaterialen
- expanderar inte för tidigt
- rotationsstop, motverkar att pluggen snurrar med skruven
- applikationer:
  - hyllor
  - väggmonterade skåp
  - sanitetsfästen
  - HVAC och VVS upphängningar
- material: PA4 polyamid av hög kvalitet
- Material:
  - lättbetong
  - betong
  - tegel
  - hålsten
  - Berg
  - kalksandsten
  - natursten
  - gips

| Art.nr. | Kod | L | $d_0$ (mm) | $h_0$ (mm) | $d_{s,w}$ (mm) | $d_{s,m}$ (mm) | $l_{s,min}$ (mm) | Rek. Max. Dragkraft Massivtegel (kN) | Rek. Max. Dragkraft C20/25 Betong (kN) | Rek. Max. Dragkraft Lättbetong (kN) | fp | St.fp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61001005 | WEP 5x25 | 25 mm | 5 | 35 | 2,6 - 4,0 | M3 | 29 | 0,20 | 0,35 | 0,04 | 100 | 3 600 |
| 61001006 | WEP 6x30 | 30 mm | 6 | 40 | 3,5 - 5,0 | M4 | 34 | 0,40 | 0,60 | 0,06 | 100 | 3 600 |
| 61001008 | WEP 8x40 | 40 mm | 8 | 55 | 4,5 - 6,0 | M5 | 44 | 0,60 | 0,85 | 0,09 | 100 | 3 600 |
| 61001010 | WEP 10x50 | 50 mm | 10 | 65 | 6,0 - 8,0 | M6 | 54 | 0,80 | 1,40 | 0,20 | 50 | 1 800 |
| 61001012 | WEP 12x60 | 60 mm | 12 | 80 | 8,0 - 10,0 | M8 | 64 | 1,00 | 1,80 | 0,40 | 25 | 900 |
| 61001014 | WEP 14x70 | 70 mm | 14 | 90 | 10,0 - 12,0 | M10 | 74 | 1,30 | 2,60 | 0,50 | 20 | 720 |
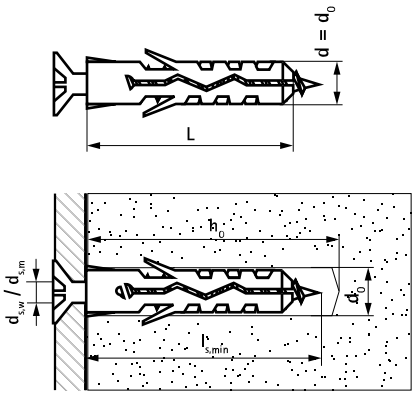
*De givna rekommenderade spänningsbelastningar har uppnåtts med en träskruv med maximal diameter och inkluderar en säkerhetsfaktor på 5.*