


Walraven Maxx Balkfäste


(H2 05 11)

för montage av balk på vägg eller golv

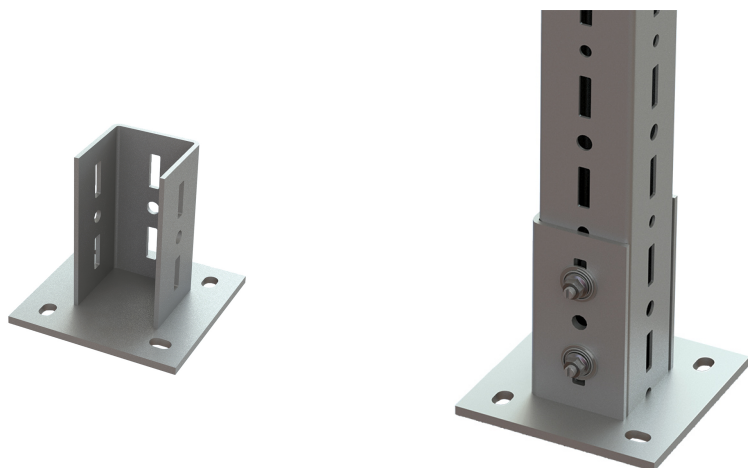

Funktioner och Fördelar

- U-profil svetsad på väggplatta
- för anslutning av Maxx-balk till vägg, golv eller tak
- slitsarna är kompatibla med skenans profil
- CO₂-svetsad
- material: basplatta av stål (typ S275); U-del av stål (typ S235)
- varmförzinkad FZV

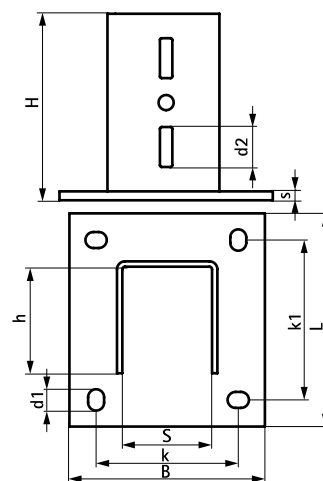

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	L	B	H	h	s	d1	d2	S	k	k1	fp
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6581818			BP80	185 mm	185	210	80	10,0	25 x 14	45 x 14	81	130	130	-
6581820	4436371	148239	BP100	220 mm	220	210	100	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	160	-
6581821	4436372	148239	BP120	240 mm	220	210	120	10,0	24 x 18	45 x 14	101	160	180	-

Kompletterande

Walraven Maxx Balksystem
Walraven Maxx Montagebult