

Walraven RapidStrut® Skena RFR

(M 45 05)

montageskena




6507X27


6507X47

Funktioner och Fördelar

- universellt skensystem
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: rostfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
- Walraven RapidStrut® skena 41x41x2.5 brandtestade enligt EN 1363-1
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'



Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	fp	bt	St.bt
6507627	3820694	137052	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	4125706	137052	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	3820828	137052	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

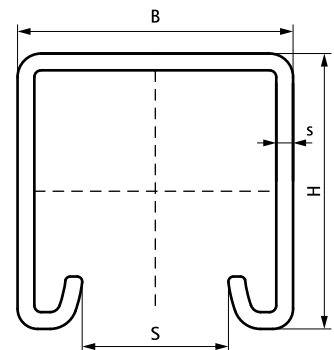

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Glidmutter G2 RFR
Walraven Glidmutter med vingar RFR
BIS Strut Tee-Bolt Förbindning RFR

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skenfäste G2 RFR