

Walraven VibraTek® HR-1 Gummidämpare

(L2 05 45)

gummidämpare för upphängning av ventilation och AC-system




2800800300



2800800450

Funktioner och Fördelar

- liten och smidig, lämplig för montage i trånga utrymmen
- enkel att installera och anpassar sig efter takets lutning då höljet är ledat
- hårdhet 45 / 50 shore A
- blankförzinkad
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

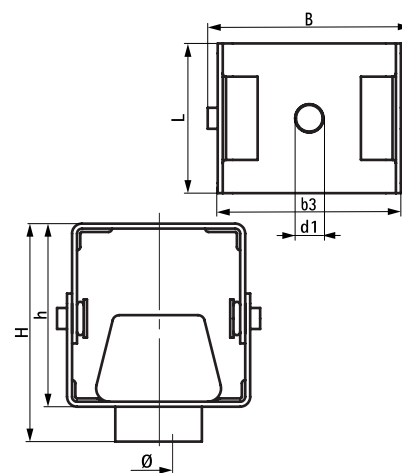

Art.nr.	RSK nr	L	B	b3	H	h	d1	Ø	Färg	Min. Last	Max. Last	Min. Valfri Last	Max. Valfri Last	Max. Böjning	fp
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800800300	8785042	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Grå	5	300	5	250	7,0	100
2800800450	8785043	45 mm	61	55	65,5	55	Ø 8 5	8	Svart	10	450	10	400	7,0	100

Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.