


Walraven W2000 Rörklammer för skena

(H 32 205)

för metallrör 9 - 63 mm

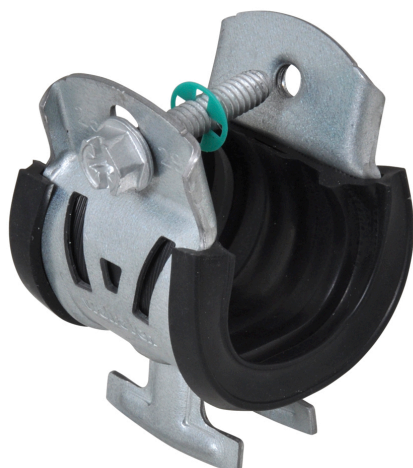

Funktioner och Fördelar

- en uppdaterad och modern skenklammer med gummi
- design i ett stycke – inga lösa delar
- enklare, snabbare, säkrare - installeras med en hand
- skruv med Phillips, flat och sexkanthuvud
- unik design gör att en klamma kan passa flera rörstorlekar – färre artiklar att lagerhålla
- levereras i kartong
- material: stål 1.0242
- ytbehandling: hög kvalitet Zn-Mg baserad beläggning (600 timmar saltspray)
- ljuddämpande gummi av svart EPDM
- ljud/vibrationsdämpande gummi
- åldersbeständigt gummi
- Testrapport:
 - Belastning och korrosion UL 1565 Listad
 - Ljudisolering: 2016-SG-Bauakustik-1647-001-16




Art.nr.	D (mm)	D (")	s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	ULS	ULC	fp
2025004	9 - 10	0.354 - 0.394	1,25	1/4"	890	ULS	ULC	50
2025006	11 - 13	0.433 - 0.512	1,25	1/4"	890	ULS	ULC	50
2025008	14 - 16	0.551 - 0.630	1,25	1/4"	890	ULS	ULC	50
2025010	17 - 19	0.670 - 0.748	1,25	1/4"	980	ULS	ULC	50
2025012	20 - 22	0.787 - 0.866	1,25	1/4"	980	ULS	ULC	50
2025014	25 - 29	0.984 - 1.142	1,50	1/4"	1 780	ULS	ULC	50
2025016	32 - 35	1.260 - 1.378	1,50	1/4"	1 780	ULS	ULC	50
2025020	40 - 43	1.575 - 1.693	1,75	5/16"	1 780	ULS	ULC	25
2025022	48 - 50	1.890 - 1.969	1,75	5/16"	1 780	ULS	ULC	25
2025024	54 - 56	2.126 - 2.205	1,75	5/16"	1 780	ULS	ULC	25
2025026	60 - 63	2.362 - 2.480	1,75	5/16"	1 780	ULS	ULC	25

For additional testing information, please contact our Sales Office!

CTS = Copper Tube Size

ACR = Air-Conditioning and Refrigeration pipes

IPS = Iron Pipe Size

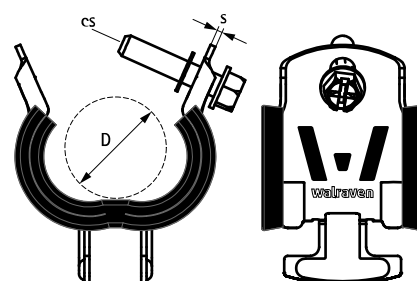

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena (BUP1000)