

BIS Спринклерні хомути посилені HD500

(B 12 05)

для спринклерних труб 25 - 219 мм

(VUP 1000)
M8 - M10 - M12 - M16




Особливості та переваги

- хомут з двох половинок з двома гвинтами
- до 5: гайки зафіксовані в пластиковому пригвинтовому тримачі для великих навантажень
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- з'єднувальна гайка приварена в середовищі CO₂-
- матеріал: сталь
- обробка поверхні:
 - спеціальне довговічне покриття сталі Walraven BIS UltraProtect® 1000
 - підходить для монтажу всередині та зовні
 - мін. 1 000 годин випробування соляним туманом (макс. 5% червоної іржі) згідно з ISO 9227
- з VdS-допуском - серт. № G 4060019



Cert.Nr.
G 4060019

| Арт. № | D (мм) | D (") | DN | G | B (мм) | H (мм) | h (мм) | b x s (мм) | cs | F _{a,z} (N) | VdS | Yn.min |
|---------|-----------|----------|-----|--------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----|-------------------------|-----|--------|
| 4503027 | 25 - 30 | 3/4 | 20 | M8/10 | 85,0 | 57,0 | 37,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2 700 | VdS | 25 |
| 4503033 | 31 - 36 | 1 | 25 | M8/10 | 90,5 | 63,0 | 40,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2 700 | VdS | 25 |
| 4503042 | 40 - 45 | 1 1/4 | 32 | M8/10 | 101,7 | 71,0 | 45,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2 700 | VdS | 25 |
| 4503048 | 47 - 52 | 1 1/2 | 40 | M8/10 | 108,8 | 78,0 | 48,5 | 30 x 2,5 | M8 | 2 700 | VdS | 25 |
| 4503060 | 59 - 65 | 2 | 50 | M8/10 | 120,8 | 89,5 | 55,0 | 30 x 2,5 | M8 | 2 700 | VdS | 25 |
| 4503076 | 72 - 78 | 2 1/2 | 65 | M10/12 | 137,0 | 112,0 | 71,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5 000 | VdS | 25 |
| 4503089 | 86 - 92 | 3 | 80 | M10/12 | 151,1 | 126,0 | 78,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5 000 | VdS | 25 |
| 4503114 | 108 - 116 | 4 | 100 | M10/12 | 174,8 | 151,0 | 90,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5 000 | VdS | 25 |
| 4503139 | 132 - 140 | 5 | 125 | M12 | 199,0 | 164,0 | 93,0 | 30 x 3,0 | M8 | 5 000 | VdS | 25 |
| 4503168 | 159 - 169 | 6 | 150 | M12 | 240,5 | 192,0 | 105,0 | 38 x 4,0 | M10 | 5 800 | VdS | 15 |
| 4503219 | 208 - 219 | 8 | 200 | M16 | 290,8 | 249,0 | 134,0 | 38 x 4,0 | M10 | 5 800 | VdS | 15 |

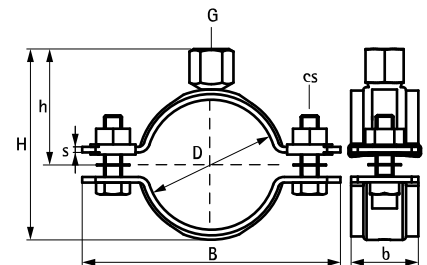

Комбінувати з

Walraven Струбцини

Walraven Підвіски-трапеції VdS