

Walraven Підп'ятники

кріплення до стелі або підлоги


(K 15 05)



Особливості та переваги

- монтаж до стелі або підлоги (рекомендовані навантаження на розтяг)
- матеріал: сталь
- для зручності монтажні отвори розміщені під кутом 90°
- з'єднувальна гайка приварена на 4 точки
- оцинковка: електrolітична

Арт. №	G	H (мм)	F _{a,z} (N)	Уп. min	Уп. max
6703006	M6	6	2 500	50	250
6703008	M8	8	2 500	50	250
6703009	M8/10	18	2 500	50	200
6703010	M10	10	2 500	50	250
6703016	M16	13	2 500	50	250
6703021	G1/2"	15	2 500	50	200

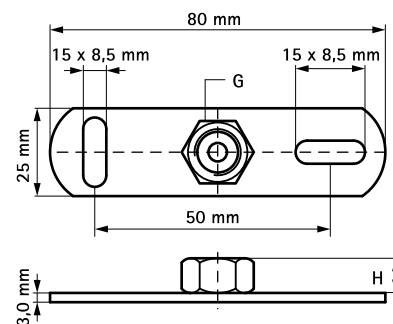

Комбiнувати з

Walraven Шпильки різьбові (відрізки)