


# Walraven Махх Кутовики 90°

(H2 05 16)

для створення конструкцій з профілю Махх

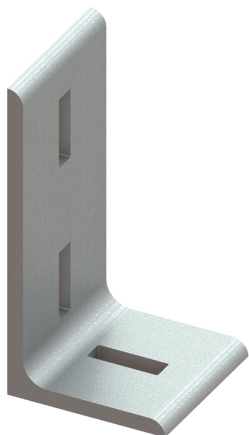


## Особливості та переваги

- кутувик на 3 отвори для профілів Махх
- матеріал: сталь S235JR
- виготовлений з L-подібної сталі для додаткової стійкості
- оцинковка: гаряча
- упаковані окремо

Арт. №	Модель	Тип	L	B (мм)	H (мм)	s (мм)	d1 (мм)	k (мм)	F <sub>a,x</sub> (N)	F <sub>a,x 2</sub> (H)	Уп.min
6681018	3 отвори	AC80/90-3	200 mm	80	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	1
6681020	3 отвори	AC100/90-3	200 mm	100	100	10,0	45 x 14	100	5 000*	8 250**	-

\* = Монтаж кутовика за допомогою 1 шт. Гайка швидкого монтажу Махх (65219214)  
 \*\* = Монтаж кутовика за допомогою 2 шт. Гайка швидкого монтажу Махх (65219214)

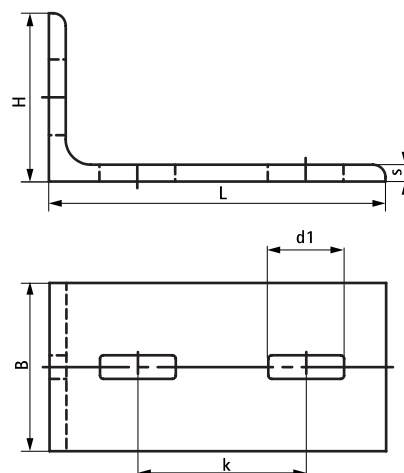

### Комбінувати з

- Walraven Махх Монтажні профілі
- Walraven Махх Болт швидкого монтажу