


BIS PushStrut Кутовики 90°

(H 29 20)

для легкого монтажу складних конструкцій з профілю




659 4 010




659 4 015

Особливості та переваги

- легко комбінується з профілями Strut
- бокові ребра забезпечують високу стійкість з'єднання
- зручне розташування отворів (можливість закріплення профілю з різних сторін елемента)
- економія до 60% часу на монтаж
- легкий демонтаж і повторне використання
- 3D-конструкція завдяки 3D-з'єднувачам
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична



| Арт. № | Модель | B (мм) | H (мм) | s (мм) | d1 (мм) | k (мм) | a (°) | Уп. min |
|---------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|---------|
| 6594010 | 2-2 | 45 | 103 | 4,0 | 21 | - | 90 | 10 |
| 6594015 | 4-4 | 45 | 150 | 4,0 | 21 | 46 | 90 | 10 |

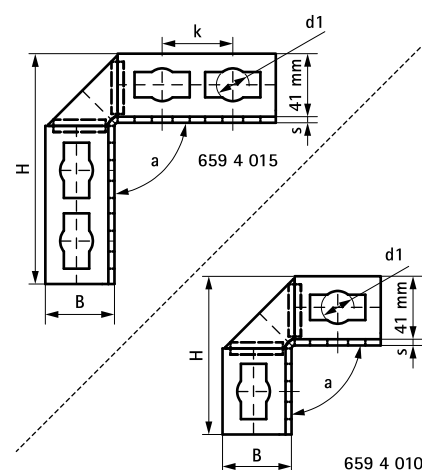

Комбінувати з

Walraven RapidStrut® Монтажні профілі
(оцинковка Сендзимира)
Walraven PushStrut Болт