

# Walraven RapidRail® Монтажні профілі

(G 04 06)

для легких та середніх навантажень






## Особливості та переваги

- С-подібний профіль
- для швидкого та регульованого монтажу труб
- з перфорацією, що повторюється
- відстань від краю профілю до першого отвору завжди однакова
- з мітками для розпилу кожні 50 мм
- гнучка схема отворів з анкерними отворами, а також невеликими отворами для використання шурупів по дереву
- унікальне розташування отворів на рейці 30x20, 30x45, 38x40 дозволяє вставляти Walraven RapidRail® болти швидкого монтажу з обох боків
- матеріал: сталь 1.0242
- оцинковка поверхні: Сендзимира
- більш детальну інформацію про макс. допустимі навантаження ( $F_{a,z}$ ) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті; \*монтажні профілі WM30 та WM35 постачаються під замовлення

Арт. №	Тип	L	B		H		s	S	RAL	Уп-ка	Уп-ка	Од. Виміру
			(мм)	(мм)	(мм)	(мм)						
650527182	27x18	2,0 м	27	18	1,00	15	-	20	400	м.		
650527183	27x18	3,0 м	27	18	1,00	15	-	30	600	м.		
650530150	30x15	0,5 м	30	15	1,50	15	-	10	-	шт.		
650530152	30x15	2,0 м	30	15	1,50	15	-	20	480	м.		
650530153	30x15	3,0 м	30	15	1,50	15	-	30	720	м.		
650530156	30x15	6,0 м	30	15	1,50	15	-	60	720	м.		
650530202	30x20	2,0 м	30	20	1,25	15	-	20	480	м.		
650530203	30x20	3,0 м	30	20	1,25	15	-	30	720	м.		
650530206	30x20	6,0 м	30	20	1,25	15	-	60	720	м.		
650530302	30x30	2,0 м	30	30	1,50	15	-	20	400	м.		
650530303	30x30	3,0 м	30	30	1,50	15	-	30	600	м.		
650530306	30x30	6,0 м	30	30	1,50	15	-	60	600	м.		
6505030	30x45	2,0 м	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	м.		
6505630	30x45	6,0 м	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	м.		
6505635	38x40	6,0 м	38	40	2,00	15	-	60	300	м.		

RAL<sup>1</sup> = сертифіковано и протестировано независимой организацией согласно RAL-GZ 655/С

більш детальну інформацію про максимально допустиме навантаження ( $F_{a,z}$ ) можна знайти в таблицях навантаження або на веб-сайті

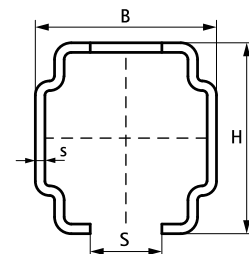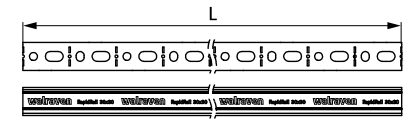

38x40

### Комбінувати з

Walraven RapidRail® Гайки швидкого монтажу  
Walraven RapidRail® Болти швидкого монтажу  
Walraven RapidRail® Кутювки 90°

### Комбінувати з

Walraven RapidRail® Кутювки 135°  
Walraven RapidRail® Заглушки для профілю  
Walraven Гумовий профіль