


## Walraven Труби різьбові

монтаж на профілі, підп'ятниках і т.ін.


(K 55 15)

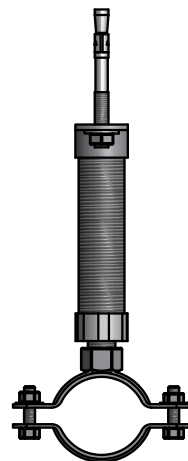

### Особливості та переваги

- згідно з EN 10255 (раніше DIN 2440)
- оцинковка: електролітична
- різьба згідно з DIN ISO 228-1
- матеріал: сталь

Арт. №	Thread (M)	L	Уп-ка
6293021	G1/2"	0,5 m	-
6293121	G1/2"	1 m	-
6293133	G1"	1 m	-
6293221	G1/2"	2 m	10
6293227	G3/4"	2 m	-
6293233	G1"	2 m	5

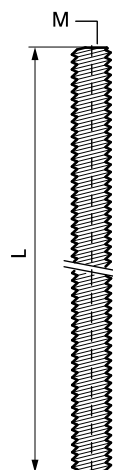

### Комбінувати з

Walraven Підп'ятники для великих навантажень