

WRX Plastikdybel

Selvborende plastdybel

Dybel typer



WRX PP 14x32

Funktioner og fordele

- Selvborende
- Tilbagekoblingslås gør det muligt at fjerne skruen uden at flytte pluggen
- Skarp spids forenkler nøjagtig placering og montage
- Materiale: PA6 polyamid af høj kvalitet, elforzinket stål

Anvendelig basismaterialer

- Gipsplader

Typisk anvendelse

- Indretning og belysning
- Elektriske installationer

Produktdetaljer


Artikel	Beskrivelse	Diameter	Længde
		d [mm]	L [mm]
6229904	WRX PP 14x32	14	32

Forpakninger


Artikel	Beskrivelse	Pakke 1		Pakke 2	
		[stk]	EAN13	[pcs]	EAN13
6229904	WRX PP 14x32	100	8712993273218	2400	8712993277001

Indstillinger

Dybel størrelse			14x32
Dybel længde	L	[mm]	32
Skrue diameter træ/spånplade	$d_{s,w}$	[mm]	4.5
Skrue længde	l_s	[mm]	30
Drive		[-]	PZ2
Minimum materiale tykkelse	h_{min}	[mm]	12.5

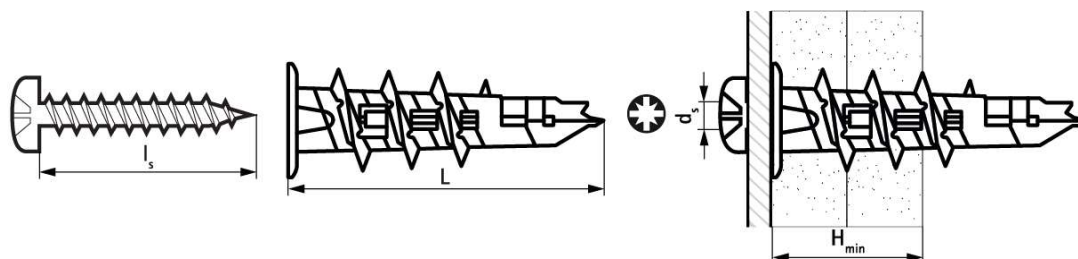

Installationsvejledning

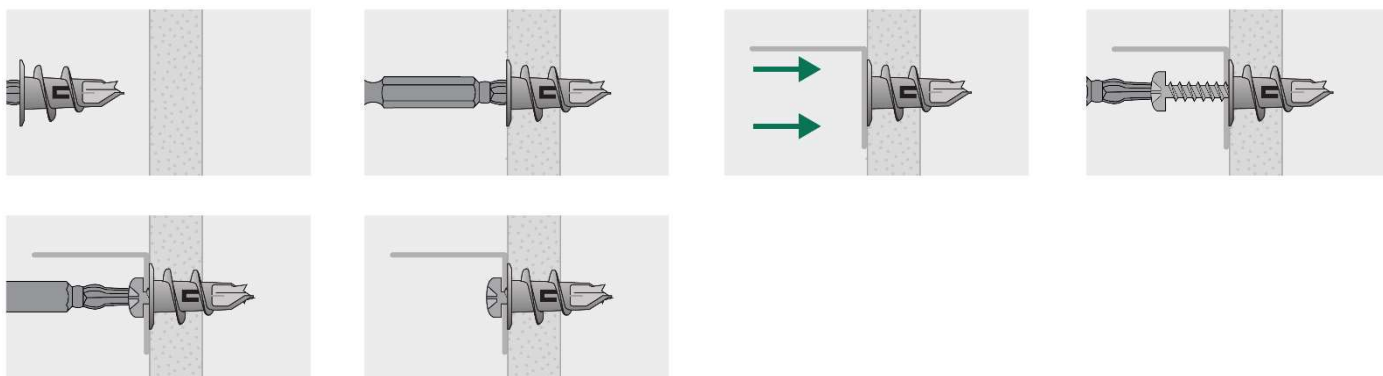

Belastningsdata

Belastningsdata vises individuelt pr. dybel

Karakteristiske belastninger

Dybel størrelse			14x32
Gipsplade (h=12.5mm)	N_{rk}	[kN]	0.27

Anbefalede belastninger

Dybel størrelse			14x32
Gipsplade (h=12.5mm)	N_{rec}	[kN]	0.09

De angivne anbefalede trækbekæftninger, indeholder en sikkerhedsfaktor på 3.